

Innowacja, wydajność i 20 lat gwarancji



Zaawansowane

rozwiązania

hydroizolacyjne

FJS Silicoat

Specjalnie opracowany system hydroizolacji dachów

Unikalna i innowacyjna technologia z elastycznym polimocznikiem i silikonową powłoką wierzchnią. Technologia FJS Silicoat nadaje się do 90% istniejących typów dachów:

- Odnawianie i renowacja istniejących dachów
- Dachy i panele metalowe (hangary, obiekty przemysłowe, budynki handlowe, rolnictwo)
- Dachy z systemami solarnymi
- Dachy bitumiczne
- Betonowe dachy i nie tylko




FJS Silicoat

Główne zalety sytemu:

Warstwa hydroizolacyjna - Elastyczny polimocznik:

- Obejmuje wszystkie szczegóły (nierówna powierzchnia, zakładki, otwory, śruby itp.) i tworzy jedną, płaską, jednolitą powierzchnię
- Wodoszczelność i mosty na wszystkich pęknięciach, dziurach i przejściach - bez limitu grubości
- Jednolita membrana bez szwów i potencjalnych punktów awarii
- Elastyczna warstwa hydroizolacyjna
- Izolacja akustyczna - pochłania i izoluje hałasy

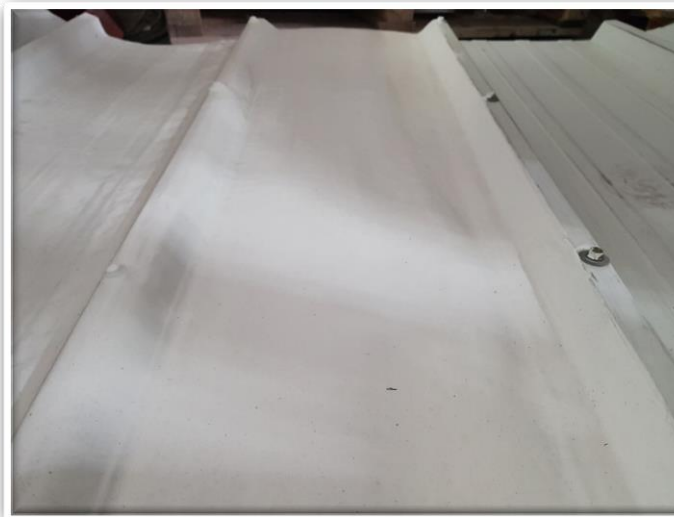


FJS Silicoat

Główne zalety sytemu:

Górna warstwa - Silicoat:

- Ponadczasowy materiał
- Warstwa ochronna UV
- Dodatkowa warstwa hydroizolacyjna
- Izolacja - redukuje ciepło i zimno
- Warstwa odblaskowa –
zmniejsza zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie
- Oszczędności ekonomiczne i długoterminowe

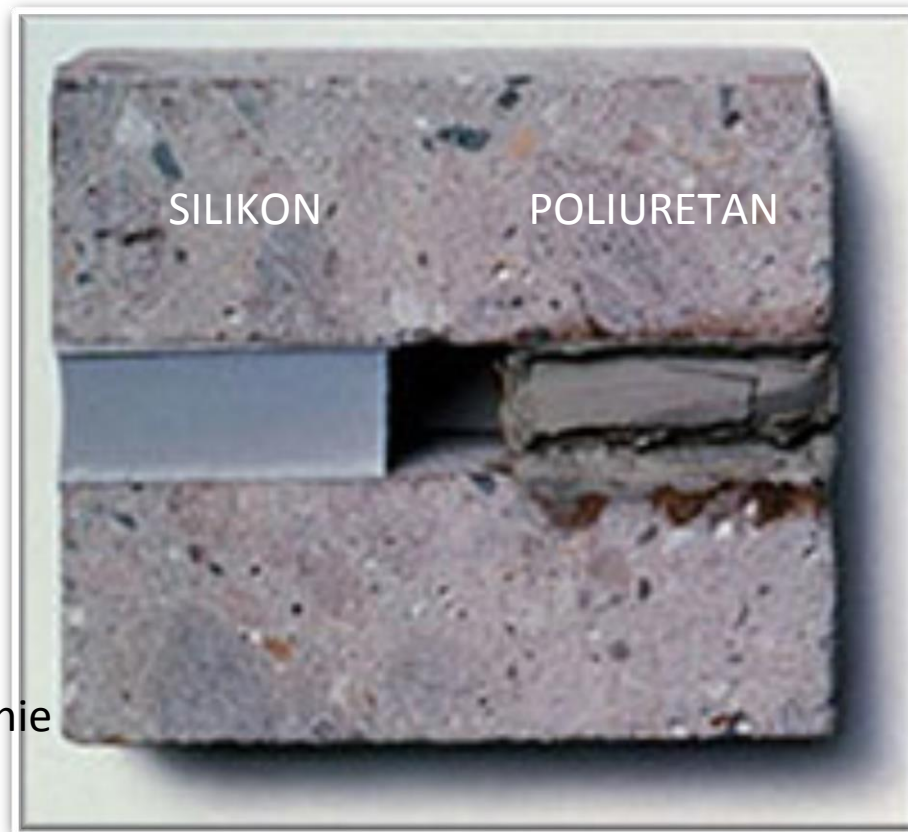

Silikon vs poliuretan po 3 latach


FJS Silicoat

- 100% zawartości ciał stałych, bez VOC, rozpuszczalników, przyjazne dla środowiska
- Wodoodporność i mosty nad wszystkimi pęknięciami, w tym ruchami strukturalnymi
- Szybkie suszenie - do 20 sekund
- Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne (temperatura pracy -37°C - $+177^{\circ}\text{C}$)
- Wodoodporność i „zawijanie” istniejącej powierzchni
- Wodoszczelne i „zawijane” elementy, takie jak otwory, śruby, połączenia rur itp.
- Bez szwu, bez ograniczeń powierzchni



FJS Silicoat

FJS Silicoat – FLYING CARGO – dach 10000m²

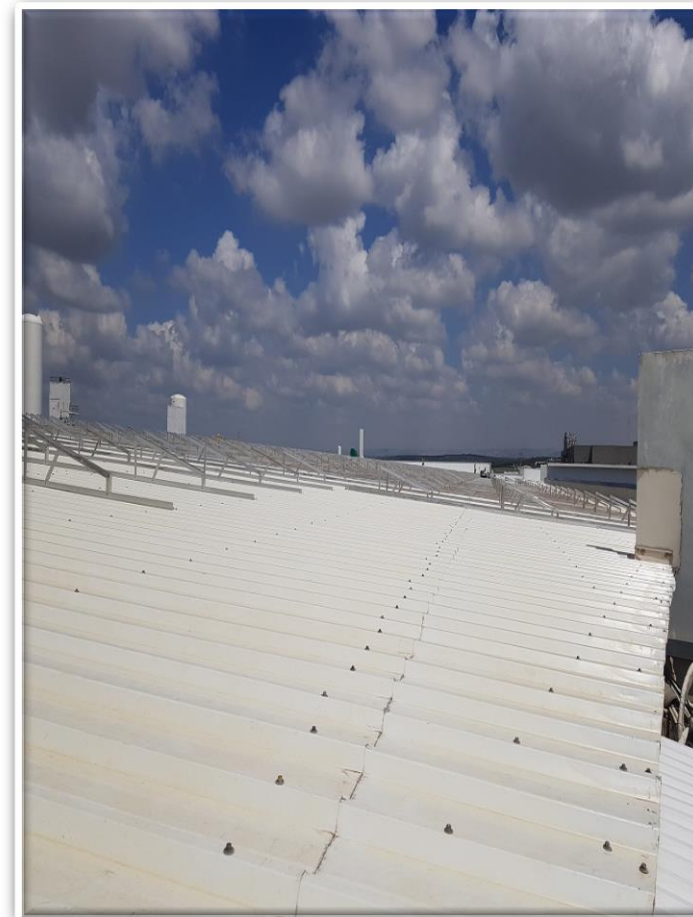

FJS Silicoat

FJS Silicoat – FLYING CARGO – dach 10000m²

ETAP 1 – Podkład



FJS Silicoat

FJS Silicoat – FLYING CARGO – dach 10000m²

ETAP 2 – Elastyczne pompowanie polimocznika



FJS Silicoat

FJS Silicoat – FLYING CARGO – dach 10000m²

ETAP 3 – Silikonowa warstwa wierzchnia



FJS Silicoat

FJS Silicoat – FLYING CARGO – dach 10000m²



ECOLAK

Dziękujemy !